

扇風機

エポックミスト扇風機



エポックミストのノズルは多孔質フィルターを採用し、ノズルの目詰まりを軽減しました。


3段階に風力調整できます。

タイマー制御により自動間欠運転が可能です。

サポーターグロッドの高さ調節はスプリングダンパーによりスムーズに行えます。

プライマリーポンプを標準装備しているため吸水弁の固着を簡単に解除できます。

36Lの水タンクは約2時間の連続運転が可能です。給水する際は水道水直結も出来ます。また給水口キャップ紛失防止のため、鍵の取り付けを可能にしました(弊社では鍵はお取り扱いしておりません)。

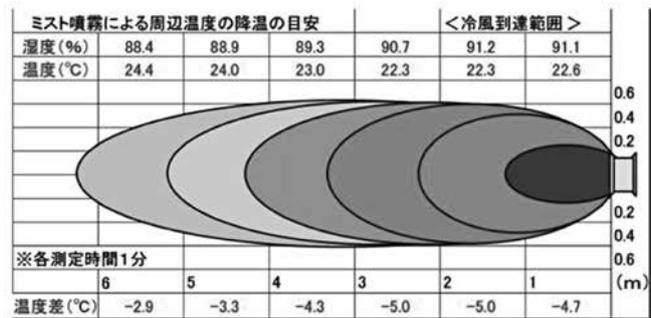


上記降温データは、外気温 27.3°C 湿度57.5% の条件です。100V(60Hz)使用。ご使用される環境、気象条件によってデータと異なる場合がございます。

※水道用器具の浸出性能試験の方法を定めたJIS規格(JIS S 3200-7)に適合しています。

機械名		エポックミスト扇風機															
商 品 コード	メーカー	型 式	機械 質量 kg	機体寸法			電 圧 V	消費 電力 W	周波 数 Hz	ファン寸法			ノズル		噴霧量 L/min	吐出 圧力 MPa	水タンク 容量 L
				高 さ mm	長 さ mm	幅 mm				径 mm	首振り角度 左右 度	上下 度	穴径 mm	数量 個			
NNL	三笠産業	MWM-502	42	1,650~ 1,870	620	530	100 (单相)	310 350	50 60	450	90	54	0.15	6	0.276	6.5 7.0	36

工業用扇風機

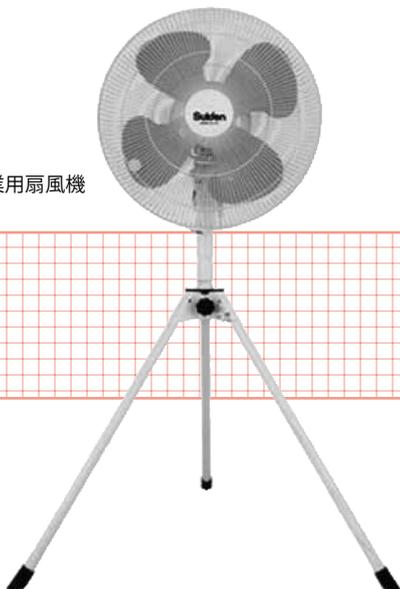

機械名		工業用扇風機	
商品コード	NNK		
メーカー	スイデン		
型 式	SF-45VS-1VP		
風量調節方法	ロータリー式 3段階速調		
ハネ径(直径)	cm	45/4枚羽根	
電 源	V	100	
周波数	Hz	50	60
消費電力	W	120	160
風 速	強	m/min	345
	中	m/min	308
	弱	m/min	274
風 量	強	m ³ /min	165
	中	m ³ /min	147
	弱	m ³ /min	131
質量(重量)	kg	11	

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。