


## 冷温水供給機

冷温水供給機  
OKM-CH2000-eco

モルタル・グラウトの練り上げ温度管理に最適な冷温水供給機。  
適切な練り上げ温度には、適切な温度の練り水が必要です！



機械名	冷温水供給機	
商品コード	N2T	
メーカー	岡三機工	
型 式	OKM-CH2000-eco	
品 名	2000Lタンク付き冷温水機	
サブタンク温度設定範囲	℃	10~45
タンク容量	L	2,000(メインタンク1,800/サブタンク200)
最小運転水量	L	100(サブタンク内に必要)
サブタンク運転下限水量	L	50
メインタンク運転下限水量	L	80
冷却能力	kW	50Hz:11.2/60Hz:12.5
加熱能力	kW	50Hz:13.2/60Hz:15.0 (サブタンクの電熱ヒーター除く)
使用周囲温度	冷却運転(夏期) 40℃以下 加熱運転(冬期) -9.5℃以上 ただし凍結・結露しないこと	
動力電源	三相 AC200V 50Hz/60Hz	
消費電力	kW	合計8.0(オプションの電熱ヒーター使用時13.0)
定格電流	A	合計24.4(オプションの電熱ヒーター使用時37.4)
寸 法	mm	W2,150×D1,400×H1,450(本体H1,400)
乾燥重量	kg	1,200
その他	100V電源 単相100V 1kVA 設定時間後ONタイマー 工場出荷時設定レンジ 1h~3h オプション 電熱ヒーター 5.0kW	

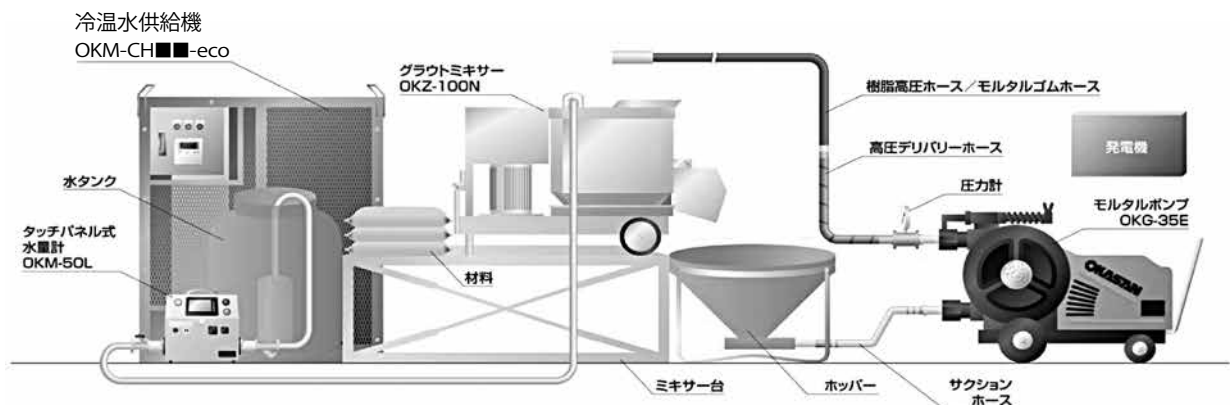

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。