吸塵式アスファルトカッター（乾式カッター）

吸塵式アスファルトカッター

舗装版切断時に発生する産業廃棄物（濁水・汚泥・粉塵等）の収集・運搬・処理について、都道府県により行政指導等が増えつつあります。環境にやさしい切削作業の効率化を実現します。

- 吸塵式乾式ロードカッター
- 切削粉を 99%ダストケースに回収
- 小型・軽量・コンパクト設計
- 水を使わない乾式切削方式

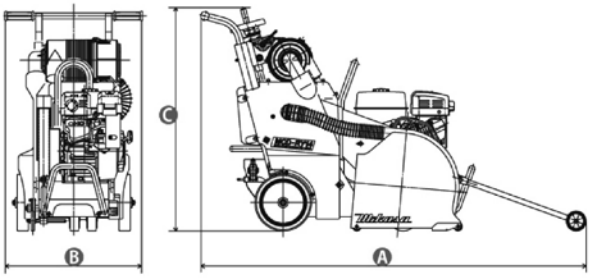

使用例

【アスファルトブレード使用時】
- アスファルト舗装切断の歩道・側溝の設備工事
- 下水道管の管路工事
- 電柱・ガードレール・マンホールの部分切断工事 等
- グリーンコンクリートの目地切り（3～5cm）作業（但し、打設後 72 時間以内の無筋の場合）

【コンクリートブレード使用時】
- コンクリート（無筋）の倉庫や歩道の設備工事

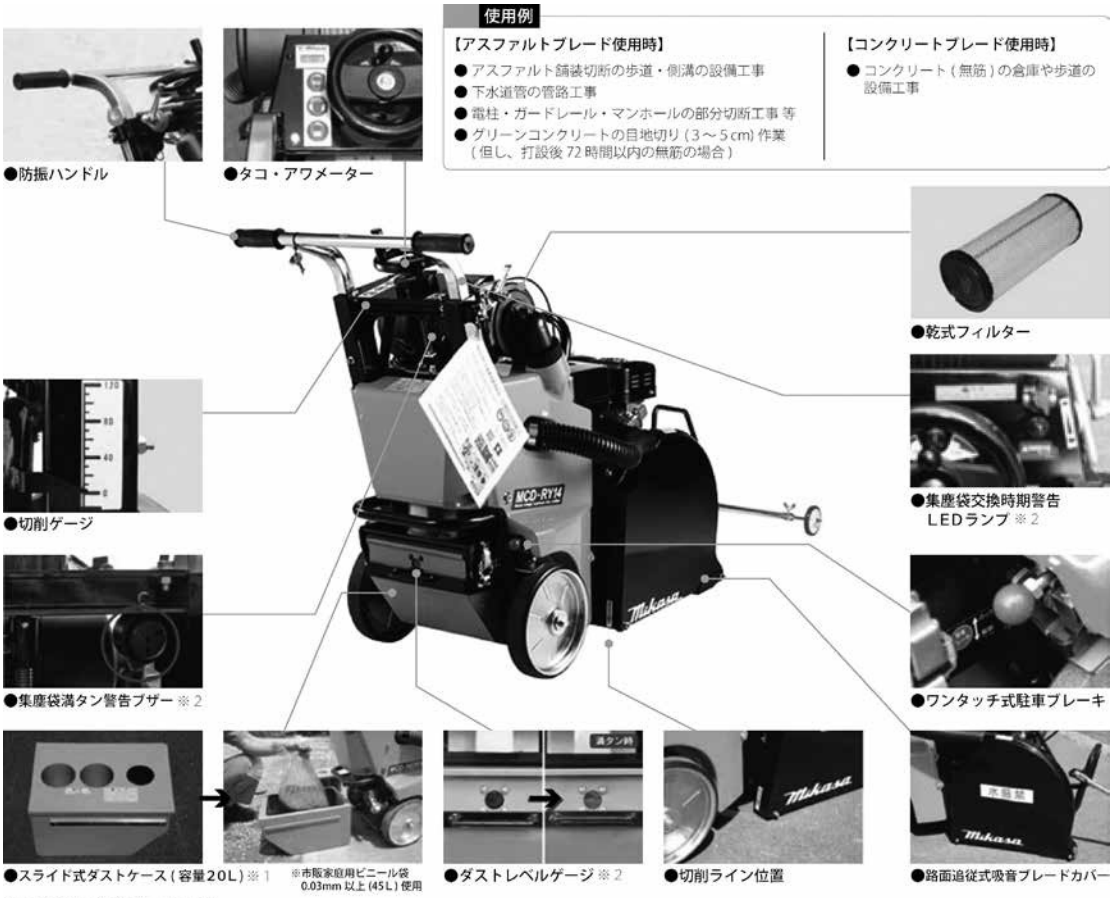

※1 切削粉塵をダストケースに回収
※2 ダストケース満タンを LED ランプ・ブザー・レベルゲージで警告

機械名	吸塵式乾式カッター													
商品コード	メーカー	型式	機械質量 kg	寸法 mm	使用ブレード寸法 mm(in)	最大切断深さ mm(in)	ブレード軸径 mm	切断深度調節装備	走行方式	集塵方式		集塵タンク容量 L	エンジン（最高出力）(kW/PS)
										吸引	濾過		
NKO	三笠産業	MCD-RY14 セルスタート	142	(A)1,679 (B)610 (C)970	319(12) 370(14)	50(12) 100(14)	27	手動スクリュー式	手押し式	エンジン駆動式ターボファン	3ステージサイクロン+乾式フィルター	20	スバル EX27DS (6.6/9.0) 4サイクル

機械名	集塵別置タンク						
メーカー	型式	全高 mm	全幅 mm	全長 mm	容量 L	質量 kg	集塵方式（濾過）
三笠産業	別置タンク	915	610	415(格納時)	20	19	4ステージサイクロン+乾式フィルター

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。