


# ユニットハウス


ユニットハウス4坪タイプ

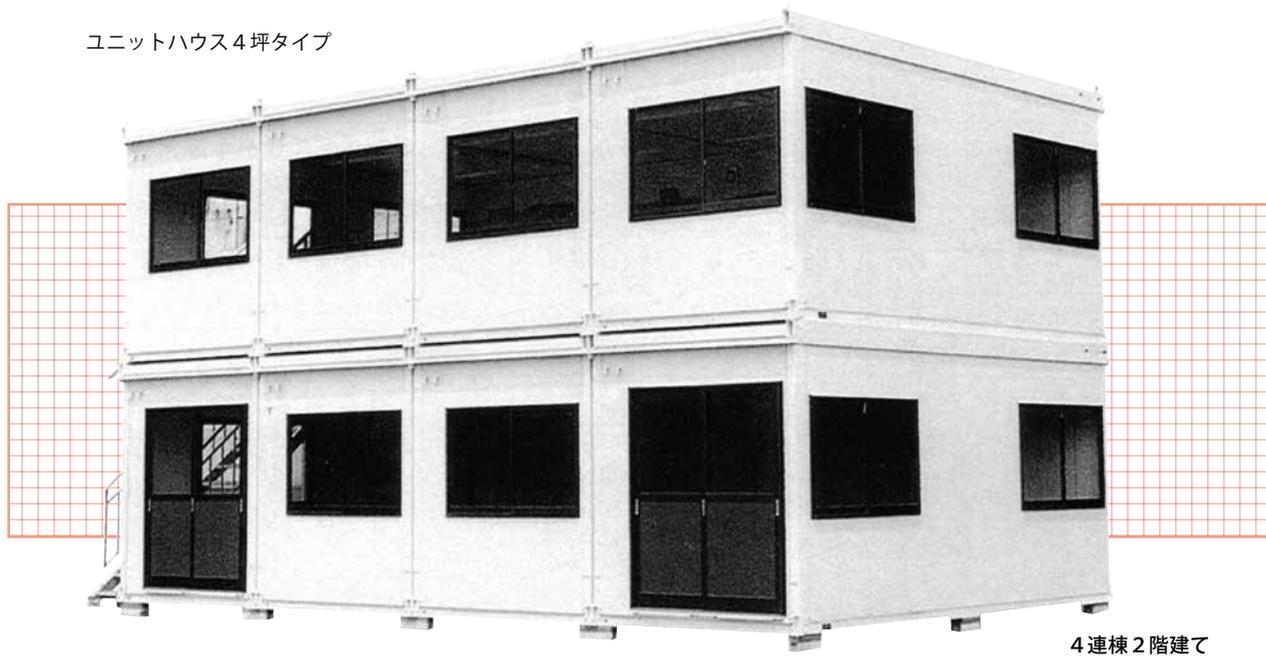

4連棟2階建て

## 特徴

- 設置環境、条件に対応して、間取りの組み替えが出来ます。
- キッチン、シャワー、パーテーションなどの豊富なオプションが取り付けられます。



入電要領



連棟部入電側



パーテーション



連棟部換気扇側




屋根付き階段(オプション)

機械名		ユニットハウス4坪タイプ				
商品コード		NQA				
メーカー		富士重工ハウス				
型式		CAK403JH				
諸元	組立時	全長	mm 5,910	仕様	外板	金属棒葺裏面ポリエチレンシート貼り
		桁柱外寸	mm 5,720		断熱材	ウレタンシート18t
		全幅	mm 2,350		天井	アクリルコート紙化粧合板2.5t
		妻柱外寸	mm 2,320		外板	亜鉛メッキエンボスカラー鉄板
		全高	mm 2,700		断熱材	硬質発泡ポリウレタン30t
	折畳時	全長	mm 5,910	内壁	アクリルコート紙化粧合板2.5t	
		全幅	mm 2,350	床板材	塗装耐水合板	
		全高	mm 600	電気	蛍光灯	40wダブル逆富士型 グロースタータ (50Hz/60Hz切替)(PSW付)
		室内高	mm 2,390		スイッチ	柱付片切りスイッチ×1ヶ 天井付1口コンセント×4ヶ
		面積	㎡(坪) 13.3(4.0)		ブレーカ	NBF20A(壁パネル付)
重量	kg 1,500	構造		折畳式ラーメンユニット構造		
平面図・立面図						

## オプションユニット

目的に応じて選べる多彩なオプション。現場のニーズに合わせて快適なユニットが組み合わされます。

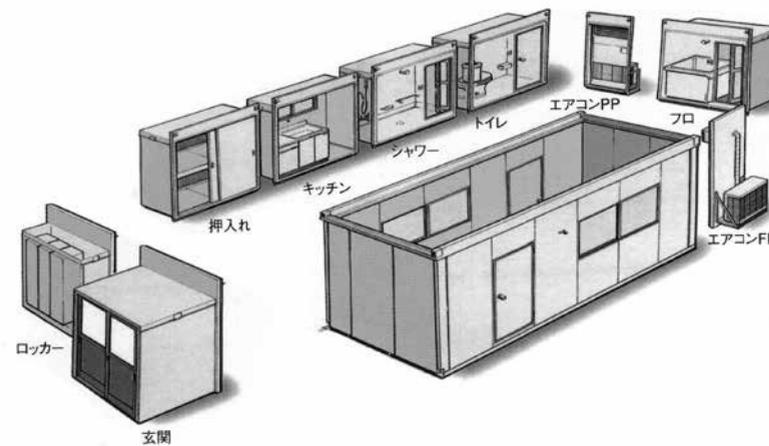

## ストック



CAK533-JH  
11連棟2階建て

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。