


投光機 (バルーンライト / パワーライト)

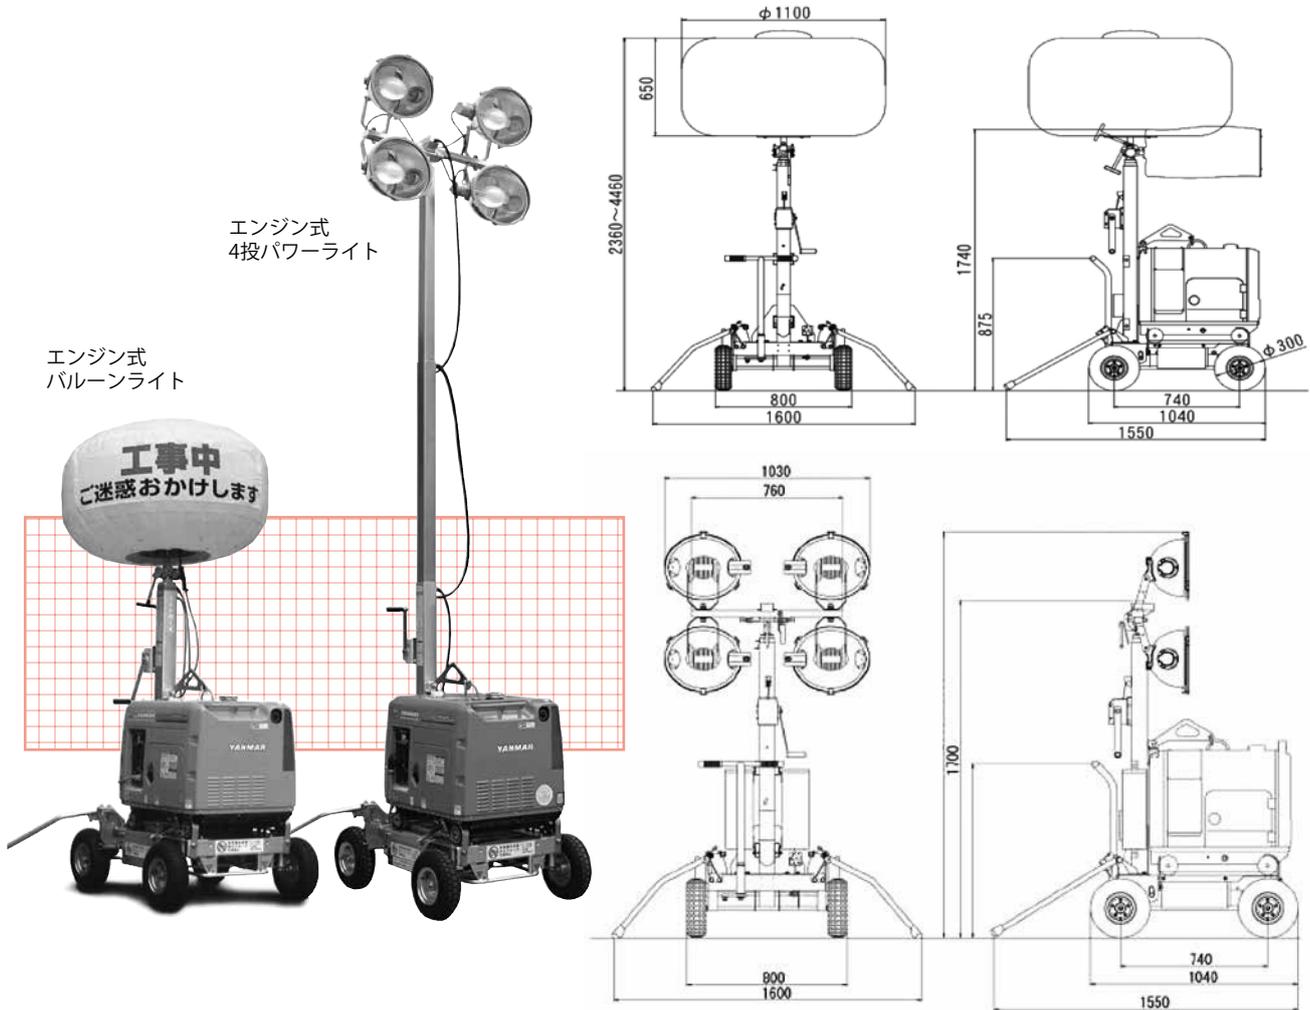

機械名		エンジン式バルーンライト	エンジン式4投パワーライト	
商品コード		NDA	NDB	
メーカー		ヤンマー		
型式		LB1130FBD-1	LB430F	
投 光 機	電 圧	V AC100※	AC100	
	周波数	Hz 50/60	50/60	
	電 流	A 11.2(電圧100V時)	18.6	
	ランプ	種類	W×灯 メタルハライドランプ 1000×1	メタルハライドランプ 400×4
		調光機能	2段階調光:100%/75%	—
		全光束	lm 110,000	132,000
使用可能温度範囲		℃ -10~40	-10~40	
マスト操作	手動ウインチ(逆巻き防止機構付)	手動ウインチ(逆巻き防止機構付)		
台 車	ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ	
	アウトリガー	後方展開-ワンタッチ式	後方展開-ワンタッチ式	
寸 法	作業時	mm L1,550×W1,600×H2,360~4,460	L1,550×W1,600×H2,060~4,160	
	収納時	mm L1,040×W800×H1,740	L1,040×W1,030(800)×H1,700	
重 量	kg	109	150	
発 電 機	型 式	ヤンマー-YDG250VS-5E/6E	ヤンマー-YDG300VS-5E/6E	
	出力	kVA 2.0(50Hz)/2.5(60Hz)	2.7(50Hz)/3.0(60Hz)	
	始動方式	セルスタート	セルスタート	
	使用燃料	ディーゼル軽油(JIS2号軽油)	ディーゼル軽油(JIS2号軽油)	
機	満タン容量	L 15	15	
	乾燥重量	kg 145	146	
総重量	kg	254	296	

●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。

※電源プラグ変更により 90 ~ 240V 使用可能

※上記は参考数値です。若干仕様異なる場合もあります。