


# クリップ

キトークリップ

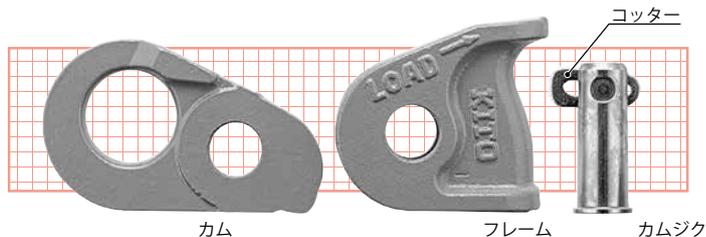

カム

フレーム

カムジク

## 特徴

- ◎ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取り付けられます。
- ◎ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかめます。
- ◎独特のみぞ機構により、ワイヤーをいためません。

## こんな使い方に

- ◎荷物の引き寄せ作業
- ◎山林での原木搬出作業
- ◎抜根作業
- ◎機械の引き寄せ作業など



負荷側 (LOAD 表示) の方向に、カムとフレームの向きを合わせてください。




負荷側 (LOAD 表示) の方向に荷重が掛かるようワイヤーをはさんでください。(反対方向では荷重は保持できません。)



カムジクを通します。抜け防止のためコッターの頭部(幅広の方)を軽くハンマーでたたいてください。



機械名		キトークリップ						
商品コード	メーカー	型式	定格荷重 t	適用するワイヤーローブ mm	質量 kg	カム寸法		
						a mm	b mm	c mm
NVM	キトー	KC100	0.75	8~10	0.9	34	16	10.5
NVK		KC140	1.5	12~14	2.0	42	19	15.5



※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。