



スーパード（低水位型）

LSC型



■性能曲線

この性能は、宙吊り状態で運転した場合を表しています。

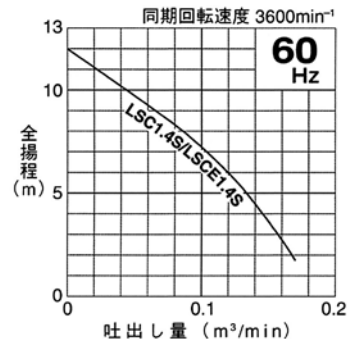

機械名		スーパード（低水位型）											
商品コード	メーカー	型式	運転方式	吹出し口径 mm	出力 kW	相・電圧 (単相) V	最高排出揚程 m	質量 (重量) kg	ケーブル長さ m	最大外形寸法			運転水位 mm
										幅 mm	奥行 mm	高さ mm	
NPD	ツルミ	LSC1.4S	非自動形	25	0.48	100	11/12	12	5	196	196	316	1

- W1は連続運転最低水位です。
- 運転前に必ず呼び水を入れてください。(約2.5L)

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。