



100Vライト(ミニバルーン/ポールライト)

バルーンライト投光機
LB42BW-3

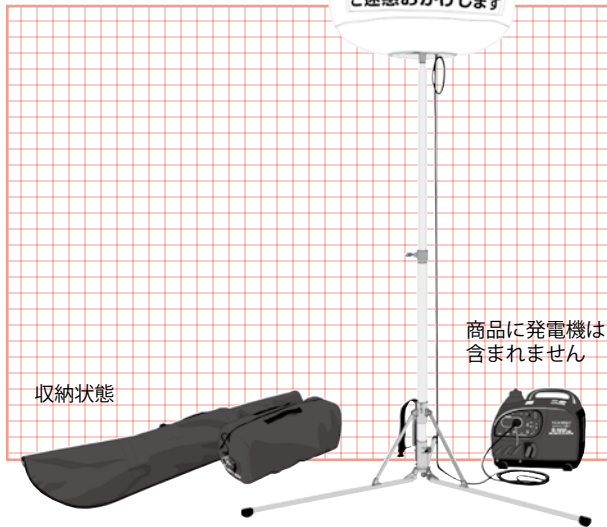


機械名		ミニバルーン		
商品コード		NDF		
メーカー		ヤンマー		
型式		LB42BW-3		
投光機	電圧	V	AC100*	
	周波数	Hz	50/60	
	電流	A	4.5(電圧100V時)	
	種類	W×灯	メタルハライドランプ 400×1	
	調光機能		2段階調光:100%/75%	
	全光束	lm	34,000	
機寸法	使用可能温度範囲	°C	-10~40	
	作業時	1段	mm	L1,330×W1,575×H1,860~2,770
		2段	mm	L1,135×W1,325×H2,245~3,155
	収納時	灯部	mm	L200×W220×H600
		三脚	mm	L190×W190×H1,260
収納ケース	mm	L190×W190×H1,300		
総重量	kg	15.1		
推奨発電機		出力450W以上		

*電源プラグ変更により90~240V使用可能

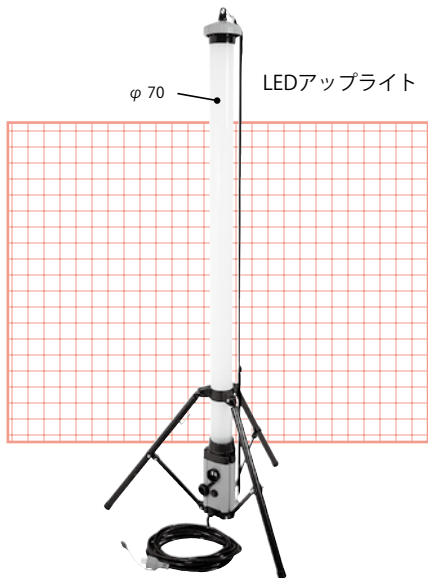

機械名		LEDアップライト	
商品コード		NDX	
メーカー		日動工業	
型式		LUL-100V2-100V-65K-PK	
使用ランプ		LED	
定格光束	lm	7,600	
照度(距離:中心照度)	lx	1m:680/2m:210/3m:100/4m:60/5m:40	
色温度	K	6,500(昼光色)	
入力電源	V	100(50/60Hz)	
定格電流	A	1.12	
消費電力	W	108	
入力電圧範囲	V	90~125	
使用環境温度	°C	-20~55	
サイズ(収納時)	mm	幅877×奥行763×高さ1,589(幅185×高さ1,554)	
質量	kg	4.7	
付属品		ショルダーベルト、収納バッグ	

LEDポールランタン

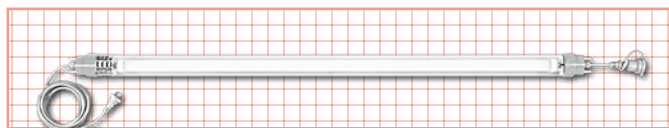

- 最大20本まで連結可能
- 省エネに便利な防水ON/OFFスイッチ付
- 一般蛍光灯と同等の明るさを実現

機械名		LEDポールランタン	
商品コード		NYL	
メーカー		長谷川製作所	
型式		PLO-40LERW	
ランプ		LED40W型	
定格周波数	Hz	50/60	
電源電圧	V	AC100-240(フリーボルト)	
消費電流	A	0.2	
消費電力	W	16	
スイッチ		防水ON/OFF	
プラグ・コネクタ		3芯	
電源コード	m	プラグ側:5.0/コネクタ側0.2	
連結本数	本	20	
全長	mm	1,435	
質量	kg	2.1	

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。