


電光掲示板ソーラー式

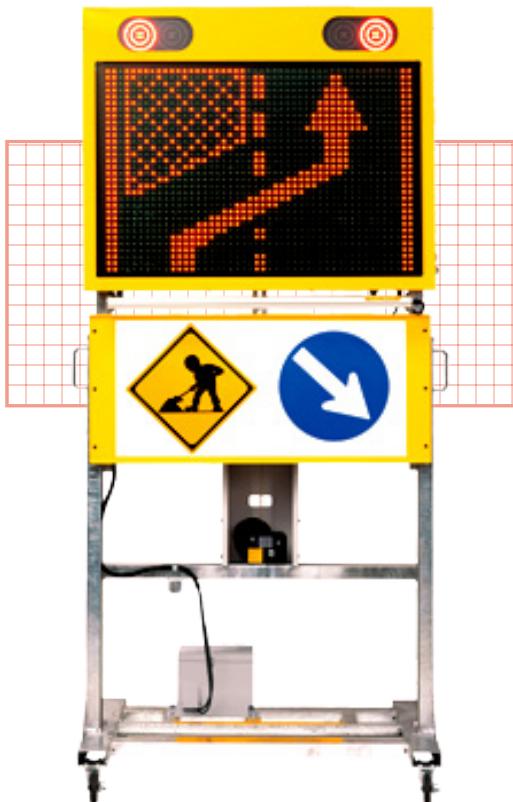

機械名		電光表示板(ソーラー式)
商品コード		NDG
メーカー		インフォメックス松本
型 式		IGM635HS
外形寸法	高さ mm	約1,800～2,700
	幅 mm	約1,2010
	奥行 mm	約1,000
重 量	kg	約155 ※バッテリー含む
電 源		ソーラーパネルで発電および鉛バッテリー
		太陽電池 48W×1枚 公称最大出力電圧DC 18.2V バッテリー本体に付属(38Ah)
消費電力		商用電源 AC100V 50/60Hz(バッテリー充電用)
仕様温度範囲		通常：-10°C～+50°C(結露なきこと)
停電時		バッテリー動作のため停電による運転停止なし ※ただしバッテリー残量がある場合
バッテリーのみでの連続動作時間 (エコモード設定時)		約7日間 (約14日間)
充電時間		太陽電池充電 約5日間 (有効日射時間3.3時間/日)
		商用電源充電 14時間
表 示	保安灯部	Φ100mm表示 2連×左右2カ所 光源：超高輝度LED 赤(630nm),黄(591nm),白 表示パターン：9種類(消灯含む)選択可能 文字表示部表示パターン設定時に点灯ON/OFF設定可能
	文字表示部	350mm角6文字,16×16ドット/文字 光源：超高輝度LED 橙(605nm) 表示パターン：日英パターン116種類 中韓パターン各10種類,ユーザーパターン50種類以上から 外部入力：USB記憶媒体からの表示データ読み込み 4画面切替表示用の無電圧接点入力
	照明部	超高輝度チップLED,白
	標識部	標識：白色反射シート貼付 マグネット標識板：工事中,矢印 各1枚付属 点灯動作：表示部の夜間調光に連動し点灯
その他		昼夜の輝度切り替え(自動) ECOモード設定(手動)※周囲明るさ環境により任意設定

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。