



# 橋梁点検車(ブリッジチェッカー)

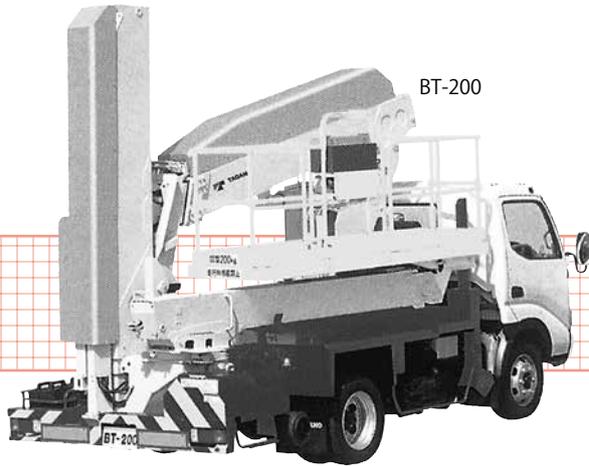



BT-200

ローラージャッキを装備  
ローラージャッキの採用で、  
作業姿勢のまま車両移動が可能。

## ■寸法図



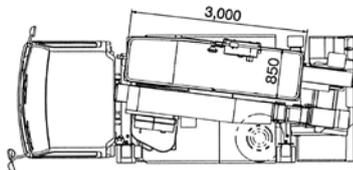


単位 (mm)

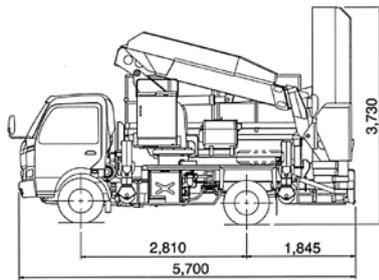

※架装車により異なります。


## ■作業範囲図

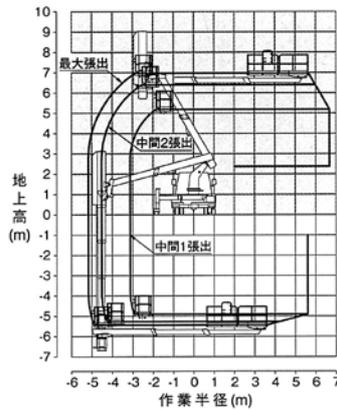

注意  
1. 作業範囲は水平堅土上におけるもので、ブームのたわみは含んでいません。  
2. 車両右側での作業はできません。

機械名		橋梁点検車(ブリッジチェッカー)	
商品コード		JBC	
メーカー		タダノ	
型式		BT-200	
デッキ	積載荷重	kg	200
	最大地下深さ	m	5.4
	最大地上高さ	m	7.0
	最大作業半径	m	5.1
	最大差込長さ	m	8.21
	デッキ旋回角度	度	110
外寸法		長さ3,000×幅850×手摺高900	
上ブーム	ブーム形式	2段油圧伸縮式	
	ブーム長さ	m	3.06~5.11
	ブーム起伏角度	度	-15~60
	ブーム旋回角度	度	左105~右70
ポスト	ポスト形式	5段油圧伸縮式	
	ポスト長さ	m	3,325~9,825
下ブーム	ブーム形式	3段同時油圧伸縮式	
	ブーム長さ	m	3.5~8.21
アウトリガ最大張出幅(タイヤ中心)	m	フロント:3.56/リア3.17	
格納時車両寸法	全長	mm	5,700
	全幅	mm	2,180
	全高	mm	3,730
架装シャーシ		3.5t車クラス	
車両総重量		kg	7,980
運転資格		特別教育	

※車両重量・寸法は、架装シャーシにより異なります。

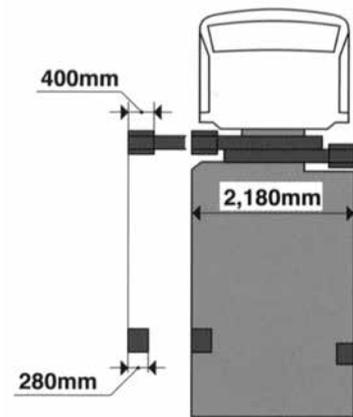

設置占有幅



ローラージャッキ

ロードクリアランス寸法

左サイド:約310mm

右サイド:約250mm

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。