

## 集じん機

工業用掃除機



### ■ 標準付属品


- ・ホース(2.5m)
- ・ストレートパイプ
- ・ベンディングパイプ
- ・ノズル
- ・コーナーノズル
- ・ポリ袋(10枚入り)
- ・アクセサリバッグ

機械名	工業用掃除機	
商品コード	NAQ	
メーカー	マキタ	
型 式	490	
吸引仕事率	W	300
運転音	dB	65
最大風量	m <sup>3</sup> /min	3.5
最大真空度	kPa	22
集じん量	L	32(紙パック使用時10)
吸水量	L	30
電 源	V	100
電 流	A	11
消費電力	W	1,050
質 量	kg	13.1
コード	m	5
本機寸法	mm	長さ552×幅398×高さ685

乾湿両用掃除機  
(強力バキューマー)



### ■ アタッチメント



機械名	乾湿両用掃除機 (強力バキューマー)	
商品コード	NOC	
メーカー	ツルミ	
型 式	JX-6010	
出 力	kW	1.1
電 圧	V	単相 100/200
最大風量	m <sup>3</sup> /min	3.2
最大吸引圧力	kPa	31.4(3,200mmH2O)
吸引仕事率	W	422
タンク容量	L	30
重 量	kg	26
寸 法	mm	W450×D515×H920
騒音量	dB	77
フィルター仕様	プラスチックフィルター	

可搬式集じん機




### ■ 用途

- ・解体、切断、はつり、穴あけ、研削、ケレン、吹き付け等各種作業で発生する粉塵処理。
- ・粉体移送、回収時の集塵処理。
- ・エアコン、空調ダクト、フィルタ等、エアブロー時の集塵処理。
- ・リフォーム内装、解体時の粉塵処理。
- ・局所の換気等。

※ 本製品は、石綿、ダイオキシン等の特定化学物質を含む超微細粉塵の集塵処理には使用できません。それぞれ専用製品を準備しておりますのでお問い合わせください。

機械名	可搬式集じん機	
商品コード	NAY	
メーカー	荏原製作所	
型 式	EJD-1	
吸込口径	mm	125
定格周波数	Hz	50      60
最大風量	m <sup>3</sup> /min	11.0      12.5
最大静圧	KPa	2.5      3.5
捕集効率	0.5μ×95%	
設置場所	屋内	
定格電圧	V	100
定格電流	A	6.7      9.9
定格消費電力	W	620      990
外形寸法	mm	φ620×935H
単体質量	kg	48.2
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・フィルタ×1</li> <li>・ケーブル(φ1.25×5m)×1</li> <li>・吸込ダクト(φ130×5m)×1</li> </ul>	

携帯用集じん機

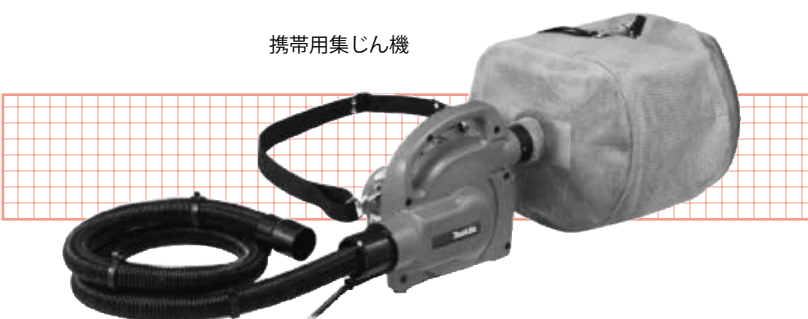


機械名	携帯用集じん機		
商品コード	NAY		
メーカー	マキタ		
型 式	451(P)		
吸引仕事率	強	W	44
	弱	W	14
運転音	強	dB	78
	弱	dB	73
最大風量	m <sup>3</sup> /min	3.2	
最大真空度	強	kPa	5.6
	弱	kPa	2.6

### ■ 特徴

#### 紙パック再使用可能！

紙パックはコシが強く破れにくいので、粉じんを捨てれば繰り返し使えます。粉じんはファスナーを開けば簡単に捨てることができます(ファスナー 1 本付)。また、本体接続部は破れないように補強しました。

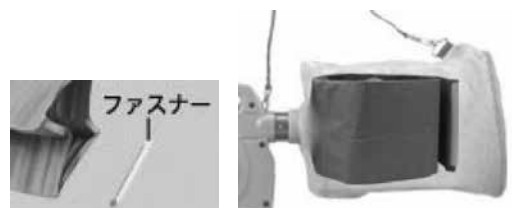

#### 電動工具との連携で能率よく集じん作業可能！

アースピン付の電動工具もアダプタ不要で、そのまま接続でき、連動させることができます。



※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。