




## 4次規制排ガス機(尿素使用)

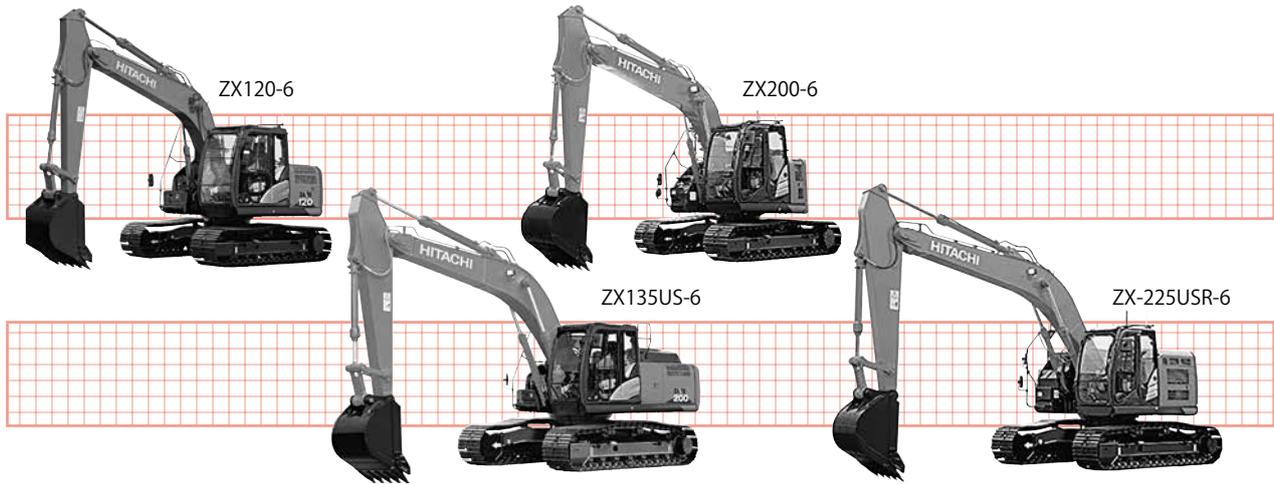


■寸法図

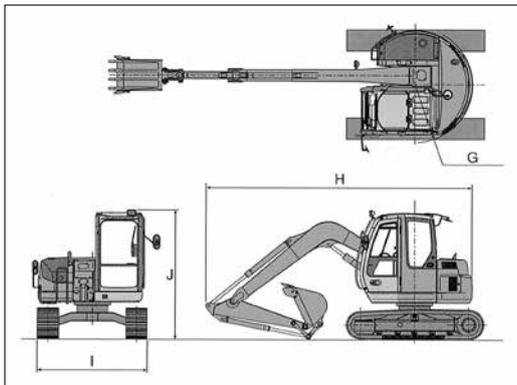

■作業範囲図

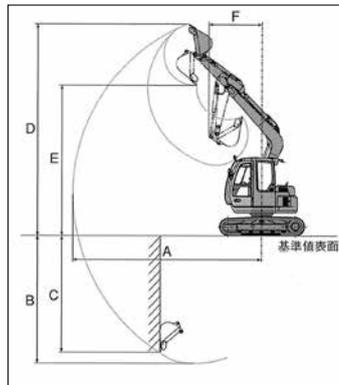

■クレーン作業

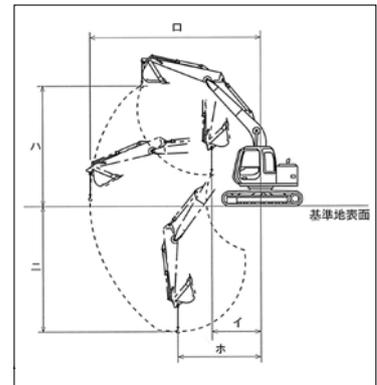

機械名		クレーン仕様機			
商品コード		NRK	NRO	NRT	NRW
クラス		標準	後方小旋回	標準	後方小旋回
メーカー		日立			
型 式		ZX120-6	ZX135US-6	ZX200-6	ZX-225USR-6
運転質量		kg 12,700	13,700	20,400	23,700
標準バケット容量		新 JIS m <sup>3</sup> 0.5 旧 JIS m <sup>3</sup> 0.45	0.5 0.45	0.8 0.7	0.8 0.7
標準バケット幅(含む/含まない)		mm 1,010/890	1,010/890	1,140/1,030	1,140/1,030
標準シュー幅		mm 500	500	600	600
走行速度 高/低		km/h 5.5/3.5	5.5/3.5	5.5/3.5	5.5/3.5
旋回速度		min <sup>-1</sup> (rpm) 13.3	13.3	11.8	11.8
最大掘削力(バケット)		kN(kgf) 104	104	143	143
エンジン定格出力		kW 74.9	74.9	122	122
		PS 102	102	166	166
燃 料		軽油	軽油	軽油	軽油
燃料タンク容量		L 285	220	400	380
尿素水タンク容量		L 35	13	57	16
作業範囲	A 最大掘削半径	mm 8,300	8,390	9,920	10,110
	B 最大掘削深さ	mm 5,540	5,980	6,670	6,620
	C 最大垂直掘削深さ	mm 4,750	5,190	5,990	5,810
	D 最大掘削高さ	mm 8,600	9,290	10,040	11,230
	E 最大ダンプ高さ	mm 6,190	6,830	7,180	8,290
	F フロント最小旋回半径	mm 2,380	2,110	3,180	2,380
	G ブーム最大左スイング時	mm			
寸法	H 全長	mm 7,700	7,370	9,660	8,970
	I 全幅	mm 2,490	2,490	2,860	2,910
	J 全高	mm 2,870	2,870	3,020	3,030
運転資格 (車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用))		技能講習			
<b>■移動式クレーン仕様機</b>					
クレーン能力	静止つり最大つり上げ能力	(t) 2.9	2.9	2.9	2.9
	最大作業半径時定格荷重	(t×mm) 1.1	1.1	1.9	1.6
	最小作業半径	イ(mm) 2,510	2,010	3,130	2,270
	最大作業半径	ロ(mm) 7,270	7,350	8,900	10,110
	最大地上揚程	ハ(mm) 4,550	4,880	5,800	5,430
	最大地下揚程	ニ(mm) 4,450	4,360	5,520	5,410
	最大地下揚程時作業半径	ホ(mm) 3,940	2,730	4,590	4,710
運転資格 クレーン操作		小型移動式クレーン運転技能講習			

※上記は参考数値です。若干仕様が異なる場合もあります。